

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



binmed[®]

© 2026 Binmed. Todos los derechos reservados.

Este catálogo corresponde a una **versión beta** desarrollada durante el mes de **julio de 2026**. La información, referencias, imágenes, características y disponibilidad de los productos están sujetas a revisión, ajustes y actualización.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo, por cualquier medio impreso, digital o electrónico, sin autorización previa y por escrito de Binmed.

Las imágenes, textos, referencias, marcas, especificaciones técnicas y demás contenidos incluidos en este catálogo son propiedad de sus respectivos titulares y se presentan con fines informativos y comerciales. La información puede estar sujeta a cambios o actualizaciones.

Binmed no se hace responsable por errores tipográficos, variaciones de color en impresión o cambios realizados por fabricantes, proveedores o terceros.

Primera edición beta, julio 2026.





Catálogos De Productos

Binmed es una marca creada con el propósito de ofrecer soluciones médicas confiables y de alta calidad para diferentes entornos clínicos. Nuestro compromiso es brindar productos que acompañen al personal de salud en cada procedimiento, aportando precisión, seguridad y eficiencia en la atención médica.

Contamos con líneas generales de productos médicos, incluyendo electrocirugía, Presión no invasiva, oxígeno y cuidado respiratorio, medición y monitoreo para el cuidado del paciente. Cada una de nuestras soluciones está pensada para responder a las necesidades del sector salud, facilitando el trabajo clínico y contribuyendo al desarrollo de procedimientos más seguros y efectivos.

En Binmed, no solo comercializamos productos médicos; ofrecemos respaldo, confianza y funcionalidad para profesionales de la salud. Con una visión enfocada en la calidad y el servicio, seguimos fortaleciendo nuestro compromiso con el bienestar, la innovación y la excelencia en cada etapa del cuidado médico.

//
**Cuidado y
precisión
en cada
momento**

//

Contenido

1. Productos Médicos: Soluciones Esenciales para el Cuidado de la Salud

2. Placas desechables para electrobisturí

- SY-M1
- SY-M2
- SY-S1
- SY-S2
- SY-MW2

3. Cables interfaz para electrobisturí

- BM8001
- BM8002
- BM8007
- BM8004
- BM8005
- BM8003
- BM8008
- BM8009
- BM8010

4. Lápiz desechable para electrobisturí especializado

- IIIA-D006-SG004
- SY-IIIA-O
- D3-WN02-SG0001
- SY-IVB-O

5. Puntas removibles y electrodos desechables Leep Loop

- 03W21-120A-001
- D3-SN02-SG0038
- D3-MN02-SG0008
- 03S21-70AN-055
- 03S23-03B130N-043
- 03S23-05B150N-065
- 03M11-0505B130-001
- 03M11-1007B130-003
- 03M11-1508B130-008
- 03M11-1505B130-007
- SY-VIICQ-6

6. Tensiómetros

- Tensiómetro Aneroide Adulto, Tipo Pared AS-081R-W
- Tensiómetro Aneroide Adulto,Tipo Rodable AS-081R-M
- Tensiómetro Portátil Adulto,Tipo Económico AS-051
- Tensiómetro Portátil Adulto,Tipo Precisión AS-021
- Tensiómetro Portátil Adulto,Tipo Premium AS-011

7. Sensores de oxígeno por dispositivo

- Analizadores de flujo
- Analizadores de oxígeno
- Blender
- Concentradores de oxígeno
- Detectores de gases portátiles
- Equipos de terapia de alta flujo
- Humidificadores de oxígeno
- Incubadoras neonatales
- Máquinas de anestesia
- Monitores de oxígeno portátiles
- Sistemas de verificación de oxígeno
- Ventiladores mecánicos

8. Sensores de oxígeno por referencia

- AII-11-60
- AII-11-60-23
- PSR-11-37-202-2
- PSR-11-55
- PSR-11-58
- PSR-11-58HC
- PSR-11-60-03
- PSR-11-60-08
- PSR-11-75-KE-250A
- PSR-11-75-KE1
- PSR-11-75-KE2
- PSR-11-75-KE4
- PSR-11-75-KE7
- PSR-11-75-KE8
- PSR-11-75-KE9
- PSR-11-75-KE13 PB
- PSR-11-75-KE16

- PSR-11-77
- PSR-11-915
- PSR-11-915-1
- PSR-11-915-2
- PSR-11-915-3
- PSR-11-915-4
- PSR-11-915G
- PSR-11-917-14F
- PSR-11-917-J
- PSR-11-917-J1
- PSR-11-917-J3
- PSR-11-917-J6
- PSR-11-917-M
- PSR-11-917-M1
- PSR-11-917-M2
- PSR-11-917-M204
- PSR-11-917-MH
- PSR-11-917-MH1
- PSR-11-917-MHJ



Productos Médicos: Soluciones Esenciales para el Cuidado de la Salud

Los productos médicos son herramientas esenciales dentro de los entornos clínicos, ya que apoyan el desarrollo de procedimientos de diagnóstico, tratamiento, monitoreo y cuidado del paciente. Su correcta utilización permite al personal de salud trabajar con mayor precisión, seguridad y eficiencia, contribuyendo a una atención médica más confiable y oportuna.

En hospitales, consultorios, salas de cirugía, urgencias, unidades de cuidado intensivo y atención domiciliaria, contar con dispositivos médicos adecuados es fundamental para responder a las diferentes necesidades del paciente. Cada producto cumple una función específica dentro del proceso clínico, ayudando a mejorar el control, la protección y la calidad de la atención.

Actualmente, los avances en tecnología médica han permitido desarrollar productos más prácticos, resistentes y funcionales, diseñados para facilitar el trabajo diario de los profesionales de la salud. Desde dispositivos de medición hasta elementos para procedimientos especializados, cada solución aporta valor en las distintas etapas del cuidado médico.

Importancia de los Productos Médicos en Entornos Clínicos

La precisión y la confiabilidad son aspectos fundamentales en cualquier procedimiento médico. Por esta razón, los productos utilizados en el sector salud deben ofrecer un desempeño seguro y constante, permitiendo obtener datos exactos, realizar procedimientos con mayor control y apoyar la toma de decisiones clínicas.

Además, estos dispositivos contribuyen a la seguridad del paciente y del personal médico, ya que ayudan a reducir riesgos durante la atención. Su uso adecuado permite mantener procedimientos más organizados, higiénicos y eficientes, especialmente en áreas donde se requiere seguimiento constante o intervención especializada.

Los productos médicos también permiten optimizar tiempos de trabajo, mejorar la respuesta en procedimientos y fortalecer la calidad del servicio. Gracias a su versatilidad, pueden adaptarse a diferentes áreas de atención, desde procedimientos básicos hasta procesos más complejos.



Líneas Generales de Productos Médicos

Electrocirugía

La línea de electrocirugía incluye dispositivos y accesorios utilizados en procedimientos quirúrgicos que requieren corte, coagulación o control del sangrado. Estos productos son importantes en intervenciones donde se necesita precisión, seguridad y eficiencia durante el procedimiento.

Su uso permite al personal médico trabajar con mayor control, optimizar los tiempos quirúrgicos y contribuir a una atención más segura. Los dispositivos de electrocirugía son herramientas clave en diferentes especialidades médicas, ya que facilitan procesos que requieren exactitud y confianza.

Presión no Invasiva

Los productos para tensiometría apoyan la medición y seguimiento de la presión arterial en diferentes entornos médicos. Esta línea incluye tensiómetros, mangueras, brazaletes y accesorios complementarios que facilitan el control de signos vitales y el monitoreo del paciente.

Son utilizados en hospitales, consultorios, jornadas médicas y atención domiciliaria, brindando mediciones prácticas, confiables y seguras para apoyar el trabajo del personal de salud.

Oxígeno y Cuidado Respiratorio

Los productos relacionados con oxígeno y cuidado respiratorio apoyan la atención de pacientes que requieren administración, soporte o monitoreo de su función respiratoria. Esta línea es fundamental en servicios como urgencias, hospitalización, cuidados intensivos, salas de procedimientos y atención en casa.

Estos dispositivos contribuyen a una atención más segura y controlada, permitiendo responder a necesidades respiratorias de manera oportuna. Su correcta selección y uso ayuda a mejorar el cuidado del paciente y a mantener procesos clínicos más eficientes.

Medición y Monitoreo

Los dispositivos de medición y monitoreo permiten registrar datos clínicos relevantes para evaluar el estado del paciente. Su función es apoyar el control de signos vitales, el seguimiento de parámetros importantes y la supervisión durante diferentes procedimientos médicos.

Contar con productos de medición confiables permite al personal de salud identificar cambios en el paciente, actuar oportunamente y mantener un control más seguro durante la atención. Estos dispositivos son fundamentales para brindar un cuidado continuo y preciso.

Seguridad, Eficiencia y Confianza

El uso de productos médicos confiables permite mejorar la calidad de la atención y brindar mayor tranquilidad tanto al personal de salud como al paciente. Cada dispositivo está diseñado para cumplir una función dentro del entorno clínico, aportando precisión, protección y eficiencia en cada etapa del cuidado.

La seguridad es un factor clave en el sector médico. Por eso, contar con productos adecuados ayuda a reducir riesgos, mantener mejores prácticas y fortalecer los procesos de atención. Además, su funcionalidad permite que los profesionales trabajen con mayor comodidad y confianza durante cada procedimiento.

Innovación en el Sector Salud

La innovación en productos médicos ha permitido desarrollar soluciones más completas, prácticas y adaptadas a las necesidades actuales del sector salud. Los dispositivos modernos buscan ofrecer mayor facilidad de uso, resistencia, precisión y desempeño, contribuyendo a una atención más eficiente y segura.





Placa desechable monobulada tipo adulto

Electrodo neutro, que proporciona una ruta de retorno para la corriente eléctrica de alta frecuencia al generador electro quirúrgico. Paq X25 Unds.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Monobulada, adulto.
- Compatibilidad genérica.
- Fabricada con: hidrogel electrolítico y lámina de aluminio.
- Producto desechable, no reutilizable.
- Gel adhesivo conductor.
- REF SY-M1.



Placa desechable bilobulada tipo adulto

Electrodo neutro, que proporciona una ruta de retorno para la corriente eléctrica de alta frecuencia al generador electro quirúrgico. Paq x 25 unds.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Bilobulada, adulto.
- Compatibilidad genérica.
- Fabricada con: hidrogel electrolítico y lámina de aluminio.
- Producto desechable, no reutilizable.
- Gel adhesivo conductor.
- REF SY-M2.



Placa desechable monobulada tipo infante

Electrodo neutro, que proporciona una ruta de retorno para la corriente eléctrica de alta frecuencia al generador electro quirúrgico. Paq x 25 unds.

CARACTERÍSTICAS


- Tipo: Monobulada, infante.
- Compatibilidad genérica.
- Fabricada con: hidrogel electrolítico y lámina de aluminio.
- Producto desechable, no reutilizable.
- Gel adhesivo conductor.
- REF SY-S1.

Placa desechable bilobulada tipo infante

Electrodo neutro, que proporciona una ruta de retorno para la corriente eléctrica de alta frecuencia al generador electro quirúrgico. Paq X25 Unds.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Bilobulada, infante.
- Compatibilidad genérica.
- Fabricada con: hidrogel electrolítico y lámina de aluminio.
- Producto desechable, no reutilizable.
- Gel adhesivo conductor.
- REF SY-S2.

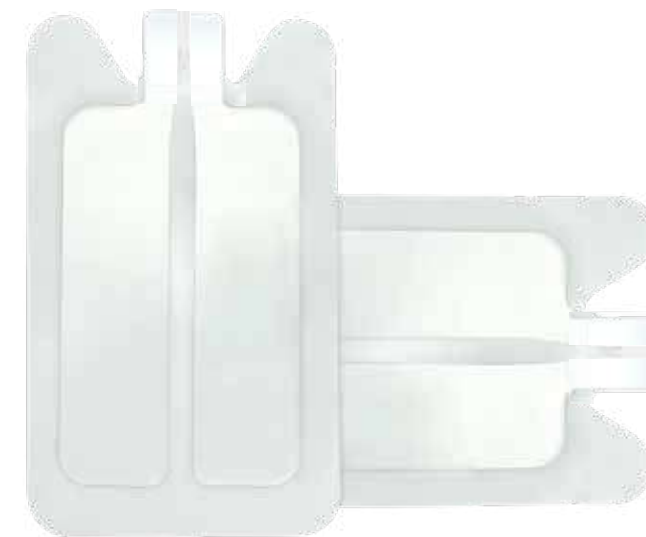

Placa desechable bilobulada adulto cable

Electrodo neutro, que proporciona una ruta de retorno para la corriente eléctrica de alta frecuencia al generador electro quirúrgico. Paq X25 Unds.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Bilobulada, adulto.
- Compatibilidad genérica.
- Cable interfaz con conexión valleylab.
- Producto desechable, no reutilizable.
- Gel adhesivo conductor.
- **Material de la placa:**
 - Hidrogel electrolítico y lámina de aluminio.
- **Material del cable:**
 - Elaborado en silicona, cobre y aluminio.
 - Conector: elaborado en polipropileno.
- REF SY-MW2.



binmed®

Cables interfaz
para electrobisturí





Cable interfaz para placa desechable

Cable adaptador para conexión entre electrobisturí y placa desechable.. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud del cable: 3,4m.
- Compatibilidad: genérica.
- Tipo de conexión: valleylab.
- Pinza de sujeción para placa.
- Exclusivo para equipos con sistema REM.
- **Material del cable:**
 - Elaborado en silicona, cobre y aluminio.
 - Conector: elaborado en polipropileno.
- REF BM8001.

Cable interfaz para placa desechable

Cable adaptador para conexión entre electrobisturí y placa desechable. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud del cable: 3,4m.
- Compatibilidad: genérica.
- Tipo de conexión: WEM.
- Pinza de sujeción para placa.
- **Material del cable:**
 - Elaborado en silicona, cobre y aluminio.
 - Conector: elaborado en polipropileno.
- REF BM8007.



Cable interfaz para placa desechable

Cable adaptador para conexión entre electrobisturí y placa desechable. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud del cable: 3,4m.
- Compatibilidad: genérica.
- Tipo de conexión: Plug.
- Pinza de sujeción para placa.
- **Material del cable:**
 - Elaborado en silicona, cobre y aluminio.
 - Conector: elaborado en polipropileno.
- REF BM8002.

Cable interfaz conexión bipolar bayoneta

Cable interfaz para electrobisturí conexión bipolar bayoneta. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud del cable: 3,4m.
- Compatibilidad: genérica.
- Tipo de conexión: plug banana.
- Conector bipolar bayoneta.
- REF BM8004.
- **Material del cable:**
 - Elaborado en silicona, cobre y aluminio.
 - Conector: elaborado en polipropileno.





Cable interfaz conexión bipolar bipín

Cable adaptador para conexión pinza bipolar.
Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud del cable: 3,4m.
- Compatibilidad: genérica.
- Conector bipolar BIPIN.
- Tipo de conexión: banana
- **Material del cable:**
 - Elaborado en silicona, cobre y aluminio.
 - Conector: elaborado en polipropileno.
- REF BM8005.

Cable interfaz para electrodo monopolar

Cable adaptador para conexión monopolar.
Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud del cable: 4m.
- Plug 7.9mm
- Conexión electrodo 3.0mm
- Compatibilidad: Erbe, Martin, Bertchold, Wolf.
- Tipo de conexión: Monopolar.
- Conector compacto.
- **Material del cable:**
 - Elaborado en silicona, cobre y aluminio.
 - Conector: elaborado en polipropileno.
- REF BM8008.



Cable interfaz conexión bipolar

Cable adaptador para conexión pinza bipolar.
Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud del cable: 3,4m.
- Compatibilidad: genérica.
- Tipo de conexión: Bipolar bayoneta.
- Conector compacto.
- **Material del cable:**
 - Elaborado en silicona, cobre y aluminio.
 - Conector: elaborado en polipropileno.
- REF BM8003.

Cable interfaz conexión monopolar

Cable adaptador para conexión monopolar.
Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud del cable: 3m.
- Plug 8.0mm
- Conexión electrodo 4.0mm
- Compatibilidad: Bovie, Valleylab, Conmed.
- Tipo de conexión: Monopolar.
- Conector compacto.
- **Material del cable:**
 - Elaborado en silicona, cobre y aluminio.
 - Conector: elaborado en polipropileno.
- REF BM8009.





Cable interfaz para electrodo monopolar

Cable adaptador para conexión monopolar.
Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud del cable: 3m.
- Plug 8.0mm
- Conexión electrodo 4.0mm con marca roja
- Compatibilidad: Bovie, Valleylab, Conmed.
- Tipo de conexión: Monopolar.
- **Material del cable:**
 - Elaborado en silicona, cobre y aluminio.
 - Conector: elaborado en polipropileno.
- REF BM80010.



Lápiz desechable para electrobisturí



binmed®



Lápiz desechable control mano

Lápiz desechable control mano para electrocirugía con botones accionantes. Paquete x 25 unds. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Punta recta
- Longitud del cable: 210 cms
- Enchufe con conexión universal consola Valleylab de tres pines.
- Punta de acero inoxidable.
- Botones accionadores.
- Cable de PVC-PP (Polipropileno).
- Compatibilidad genérica con generadores.
- REF IIIA-D006-SG004.

Lápiz desechable control mano

Lápiz de electrocirugía con botones accionantes. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Punta angulada de 90° para procesos de laparoscopia.
- Longitud de la punta: 310mm.
- Diámetro de la punta: 4,4mm.
- Longitud del cable: 2,10m.
- Enchufe con conexión universal consola Valleylab de tres pines.
- Compatibilidad genérica con generadores.
- REF D3-WN02-SG0001.



Lápiz desechable control mano

Lápiz de electrocirugía con botones accionantes. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Punta angulada de 30° y 90° para procesos de ortopedia.
- Longitud de la punta: 170mm.
- Longitud del lápiz: 2cm.
- Longitud del cable: 2.10cm.
- REF SY-III A-0.

Lápiz desechable control mano

Lápiz de electrocirugía con botones accionantes. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Punta angulada de 90° para procesos de laparoscopia.
- Longitud de la punta: 310mm.
- Diámetro de la punta: 4,4mm.
- Longitud del cable: 2,10m.
- Enchufe con conexión universal consola Valleylab de tres pines.
- Compatibilidad genérica con generadores.
- REF SY-IVB-0.





Puntas removibles y electrodos desechables Leap Loop





Punta removible para lápiz de electrobisturí

Electrodo tipo pala compatible con lápiz universal. Valleylab. Paq x 5 unds. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 120mm.
- Producto desechable, NO reutilizable.
- Punta acero inoxidable.
- Vida útil: 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.
- REF 03W21-120A-001.



Punta removible para lápiz de electrobisturí

Electrodo tipo pala compatible con lápiz universal. Valleylab. Paq X5 Unds. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 120mm.
- Producto desechable, NO reutilizable.
- Punta silicona.
- Vida útil: 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.
- REF D3-MN02-SG0008.



Punta removible para lápiz de electrobisturí

Electrodo tipo pala compatible con lápiz universal. Valleylab. Paq x 5 unds. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 120mm.
- Producto desechable, NO reutilizable.
- Punta recubierta en teflón.
- Vida útil: 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.
- REF D3-SN02-SG0038.



Punta removible para lápiz de electrobisturí

Electrodo tipo pala compatible con lápiz universal. Paq x 5 unds. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 70mm.
- Diámetro electrodo.
- Producto desechable, NO reutilizable.
- Punta recubierta en teflón.
- Mango en PVC, Conexión a lápiz en acero inoxidable.
- Vida útil: 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.
- REF 03S21-70AN-055.



Punta removible para lápiz de electrobisturí

Electrodo tipo bola compatible con lápiz universal. Valleylab. Paq x 5 unds. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 130mm.
- Diámetro electrodo: 3mm.
- Producto desechable, NO reutilizable.
- Punta recubierta en teflón.
- Mango en PVC, Conexión a lápiz en acero inoxidable.
- Vida útil: 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.
- REF 03S23-03B130N-043.



Punta removible para lápiz de electrobisturí

Electrodo tipo bola compatible con lápiz universal. Valleylab. Paq x 5 unds. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud: 150mm.
- Diámetro electrodo: 5mm.
- Producto desechable, NO reutilizable.
- Punta recubierta en teflón.
- Mango en PVC, Conexión a lápiz en acero inoxidable.
- Vida útil: 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.
- REF 03S23-05B150N-065.



Electrodo desechable Loop Loop (ASA)

Asa compatible con lápiz universal. Valleylab. Paq x 5 unds. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud Asa: 5 mm W X 5mm H. Largo 120mm.
- Producto desechable, NO reutilizable.
- Asa en Tungsteno.
- Mango en PVC, Conexión a lápiz en acero inoxidable.
- Vida útil: 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.
- REF 03M11-0505B130-001.



Electrodo desechable Loop Loop (ASA)

Asa compatible con lápiz universal. Valleylab. Paq x 5 unds. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud Asa: 10 mm W X 7mm H. Largo 120mm.
- Producto desechable, NO reutilizable.
- Asa en Tungsteno.
- Mango en PVC, Conexión a lápiz en acero inoxidable.
- Vida útil: 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.
- REF 03M11-1007B130-003.



Electrodo desechable Leap Loop (ASA)

Asa compatible con lápiz universal. Valleylab.
Paq x 5 unds. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud Asa: 15 mm W X 8mm H. Largo 120mm.
- Producto desechable, NO reutilizable.
- Asa en Tungsteno.
- Mango en PVC, Conexión a lápiz en acero inoxidable.
- Vida útil: 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.
- REF 03M11-1508B130-008.

Pinza Bipolar

Pinza conexión BIPIN sin cable. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Electrodo de Aleación.
- Longitud: 180-185mm
- Punta 1mm.
- Compatibilidad genérica.
- Punta de acero inoxidable.
- REF SY-VIICQ-6.



Electrodo desechable Leap Loop (ASA)

Asa compatible con lápiz universal. Valleylab. Paq x 5
unds. Marca Binmed.

CARACTERÍSTICAS

- Longitud Asa: 15 mm W X 5mm H. Largo 120mm.
- Producto desechable, NO reutilizable.
- Asa en Tungsteno.
- Mango en PVC, conexión a lápiz en acero inoxidable.
- Vida útil: 2 años en condiciones óptimas de almacenamiento.
- REF 03M11-1505B130-007.



binmed®

Tensiómetro Aneroides Adulto, Tipo Pared

Dispositivo médico diseñado para medir la presión arterial (sistólica y diastólica) de los pacientes de manera precisa y manual.

CARACTERÍSTICAS

- Marca: ABN.
- Tipo: Pared.
- Ref: AS-081R-W
- Rango de medida: 0 a 300mmHg con 2mmHg de graduación.
- Precisión: ± 3 mmHg.
- Verificación de precisión: Asegurarse que el indicador se encuentre dentro de la zona de tolerancia; cuando el dispositivo se encuentre totalmente desinflado, si el indicador se encuentra fuera del rango, se obtendrán lecturas inexactas.
- Temperatura de almacenamiento: 10 a 40°C
- Humedad relativa: 15 a 85%.

COMPONENTES

- Manómetro análogo, de 8 pulgadas, sin pin de parada.
- Brazalete de nylon tipo adulto con cierre de velcro y cámara de inflado de látex.
- Manguera resortada.
- Pera tipo Deluxe.
- Carcasa de plástico con soporte metálico para fijar a la pared.
- Áreas de uso: Urgencias, Cuidados intensivos UCI, Cuidados especiales UCE, Hospitalización, Salas de cirugía, Consultorios, Salas de parto.



Tensiómetro Aneroides Adulto, Tipo Rodable

Dispositivo médico diseñado para medir la presión arterial (sistólica y diastólica) de los pacientes de manera precisa y manual.

CARACTERÍSTICAS

- Marca: ABN.
- Tipo: Rodable.
- Ref: AS-081R-M
- Rango de medida: 0 a 300mmHg con 2mmHg de graduación.
- Precisión: ± 3 mmHg.
- Verificación de precisión: Asegurarse que el indicador se encuentre dentro de la zona de tolerancia; cuando el dispositivo se encuentre totalmente desinflado, si el indicador se encuentra fuera del rango, se obtendrán lecturas inexactas.
- Temperatura de almacenamiento: 10 a 40°C
- Humedad relativa: 15 a 85%.

COMPONENTES

- Manómetro análogo.
- Brazalete de nylon tipo adulto con cierre de velcro y cámara de inflado de látex.
- Manguera resortada.
- Pera tipo Deluxe.
- Base rodable tipo aspa con 5 ruedas para mejor movimiento y estabilidad, con cesta de almacenamiento y tubo metálico con altura ajustable de 45-94 cm.
- Áreas de uso: Urgencias, Cuidados intensivos UCI, Cuidados especiales UCE, Hospitalización, Salas de cirugía, Consultorios, Salas de parto.



Tensiómetro Portátil Adulto, Tipo Económico

Dispositivo médico diseñado para medir la presión arterial (sistólica y diastólica) de los pacientes de manera precisa y manual.

CARACTERÍSTICAS

- Marca: ABN.
- Tipo: económico.
- Ref: AS-051
- Rango de medida: 0 a 300mmHg con 2mmHg de graduación.
- Precisión: ± 3 mmHg en cinco puntos de prueba diferentes: 300, 240, 160, 120 y 60 mmHg para mayor precisión.
- Prueba de resistencia: Superada, luego de 20,000 ciclos de insuflado.
- Temperatura de almacenamiento: 10 a 40°C
- Humedad relativa: 15 a 85%.



COMPONENTES

- Manómetro tipo económico, de precisión, sin pasador ni pin de parada.
- Brazalete de nylon tipo adulto con cierre de velcro y cámara de inflado de látex.
- Válvula de liberación de aire estándar.
- Pera tipo estándar.
- Estuche de vinilo negro con cremallera.
- Áreas de uso: Urgencias, Cuidados intensivos UCI, Cuidados especiales UCE, Hospitalización, Salas de cirugía, Consultorios, Salas de parto.

Tensiómetro Portátil Adulto, Tipo Precisión

Dispositivo médico diseñado para medir la presión arterial (sistólica y diastólica) de los pacientes de manera precisa y manual.

CARACTERÍSTICAS

- Marca: ABN.
- Tipo: precisión.
- Ref: AS-021
- Rango de medida: 0 a 300mmHg con 2mmHg de graduación.
- Precisión: ± 3 mmHg en cinco puntos de prueba diferentes: 300, 240, 160, 120 y 60 mmHg para mayor precisión.
- Prueba de resistencia: Superada, luego de 20,000 ciclos de insuflado.
- Temperatura de almacenamiento: 10 a 40°C
- Humedad relativa: 15 a 85%.



COMPONENTES

- Manómetro tipo ajustable, de precisión, sin pasador ni pin de parada.
- Brazalete de nylon tipo adulto con cierre de velcro y cámara de inflado de látex.
- Válvula de liberación de aire estándar.
- Pera tipo estándar.
- Estuche de vinilo negro con cremallera.
- Áreas de uso: Urgencias, Cuidados intensivos UCI, Cuidados especiales UCE, Hospitalización, Salas de cirugía, Consultorios, Salas de parto.

Tensiómetro Portátil Adulto, Tipo Premium

Dispositivo médico diseñado para medir la presión arterial (sistólica y diastólica) de los pacientes de manera precisa y manual.

CARACTERÍSTICAS

- Marca: ABN.
- Tipo: premium.
- Ref: AS-011
- Rango de medida: 0 a 300mmHg con 2mmHg de graduación.
- Precisión: ± 3 mmHg en cinco puntos de prueba diferentes: 300, 240, 160, 120 y 60 mmHg para mayor precisión.
- Prueba de resistencia: Superada, luego de 20,000 ciclos de insuflado.
- Temperatura de almacenamiento: 10 a 40°C
- Humedad relativa: 15 a 85%.



COMPONENTES

- Manómetro tipo Deluxe cromado, ajustable, de precisión, sin pasador ni pin de parada.
- Brazalete de nylon tipo adulto con cierre de velcro y cámara de inflado de látex.
- Válvula de liberación de aire estándar.
- Pera tipo estándar.
- Estuche de vinilo negro con cremallera.
- Áreas de uso: Urgencias, Cuidados intensivos UCI, Cuidados especiales UCE, Hospitalización, Salas de cirugía, Consultorios, Salas de parto.



binmed®



Analizadores de flujo

FLUKE BIOMEDICAL

- 1. Modelos compatibles: VT650, VTMOBILE1
 - Rango de medición: 0-100%
 - Señal de salida: 10 - 14 mV
 - Conector eléctrico: Conector de 2 posiciones TE- /AMP, cables de 3"
 - Referencia: PSR-11-75-KE1

- 2. Modelos compatibles: VT PLUS, VT PLUS HF, VT650
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7-14 mV
 - Conector eléctrico: Conector macho de 2 pines
 - Referencia: PSR-11-917-14F

- 3. Modelos compatibles: VT305
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 13 - 16 mV
 - Conector eléctrico: Conector de audio hembra Jack 3,5 mm.
 - Referencia: PSR-11-917-J6

IT GAMBERT

- 1. Modelos compatibles: D-03
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7 - 14 mV
 - Conector eléctrico: Conector TE hembra de 2 pines
 - Referencia: PSR-11-37-202-2

- 2. Modelos compatibles: M-13
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7-14 mV
 - Conector eléctrico: Molex de 4 pines
 - Referencia: PSR-11-55

MAXTEC

- 1. Modelos compatibles: MAX-14
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7 - 14 mV
 - Conector eléctrico: Conector TE hembra de 2 pines
 - Referencia: PSR-11-37-202-2

- 2. Modelos compatibles: MAXO2+
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7-14 mV
 - Conector eléctrico: Molex de 4 pines
 - Referencia: PSR-11-55

Analizadores de oxígeno

ANALYTICAL INDUSTRIES

- Modelos compatibles: VISIONAIRE, FREESTYLE
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 3.5 - 5.5 mV
 - Conector eléctrico: conector telefónico estándar.
 - Referencia: All-11-60



3. Modelos compatibles: MAX-1
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 28 – 45 mV
 - Conector eléctrico: PCB de 2 anillos chapado en oro
 - Referencia: PSR-11-915-3

4. Modelos compatibles: MAX-9
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7-14 mV
 - Conector eléctrico: Molex de 4 pines
 - Referencia: PSR-11-55

5. Modelos compatibles: OM-25A
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 9 – 13 mV
 - Conector eléctrico: Conector Jack de energía
 - Referencia: PSR-11-917-J1



MINIOX

- Modelos compatibles: 1A
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7 – 14 mV
- Conector eléctrico: Conector TE hembra de 2 pines
- Referencia: PSR-11-37-202-2

MSA

1. Modelos compatibles: 655265
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7-14 mV
 - Conector eléctrico: Molex de 4 pines
 - Referencia: PSR-11-55



2. Modelos compatibles: MINI OX I, II, II & 3000
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 9 – 13 mV
 - Conector eléctrico: Conector de audio hembra Jack 3,5 mm
 - Referencia: PSR-11-917-J



OXYCHEQ

- Modelos compatibles: O-13
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7 – 14 mV
- Conector eléctrico: Conector TE hembra de 2 pines
- Referencia: PSR-11-37-202-2



SENSIDYNE

- Modelos compatibles: 5000-M
- Rango de medición: Pendiente
- Señal de salida: 0-100% de oxígeno
- Conector eléctrico: Pendiente
- Referencia: All-11-60-23



SENSOR TEC

- Modelos compatibles: ST-05
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7-14 mV
- Conector eléctrico: Molex de 4 pines
- Referencia: PSR-II-55



SENSORONICS

- Modelos compatibles: SS-05
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7-14 mV
- Conector eléctrico: Molex de 4 pines
- Referencia: PSR-II-55



TELEDYNE

- Modelos compatibles: D-03
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7 - 14 mV
 - Conector eléctrico: Conector TE hembra de 2 pines
 - Referencia: PSR-II-37-202-2



- Modelos compatibles: TED 60
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7-14 mV
 - Conector eléctrico: Molex de 4 pines
 - Referencia: PSR-II-55

- Modelos compatibles: AX 300.
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 9 - 13 mV
 - Conector eléctrico: Conector de audio hembra Jack 3,5 mm
 - Referencia: PSR-II-917-J



VANDERGRAPH

- Modelos compatibles: VN202
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7 - 14 mV
- Conector eléctrico: Conector TE hembra de 2 pines
- Referencia: PSR-II-37-202-2



CAREFUSION

- Modelos compatibles: BIRD SENTRY
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 10 - 14 mV
- Conector eléctrico: Conector telefónico Jack grande
- Referencia: PSR-II-75-KE9

Blender

AIRSEP

- Modelos compatibles: VISIONAIRE, FREESTYLE
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 3.5 - 5.5 mV
- Conector eléctrico: conector telefónico estándar.
- Referencia: All-II-60

concentradores de oxígeno





CRELIVER

- Modelos compatibles: pendiente
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: pendiente
- Conector eléctrico: conector telefónico estándar
- Referencia: PSR-11-58

INOGEN

1. Modelos compatibles: ONE G5
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: pendiente
 - Conector eléctrico: conector telefónico estándar
 - Referencia: PSR-11-58



DEVILBISS HEALTHCARE

1. Modelos compatibles: 5 LITER COMPACT OXYGEN CONCENTRATOR, IGO PORTABLE OXYGEN CONCENTRATOR
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 3.5 – 5.5 mV
 - Conector eléctrico: conector telefónico estándar.
 - Referencia: All-11-60



2. Modelos compatibles: 02ANA-101
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7 – 14 mV
 - Conector eléctrico: Conector TE hembra de 2 pines
 - Referencia: PSR-11-37-202-2



2. Modelos compatibles: ONE G5
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 70-160 mV
 - Conector eléctrico: Conector hembra de 4 pines Molex.
 - Referencia: PSR-11-58HC

MAXTEC

- Modelos compatibles: MAX-14
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7 – 14 mV
- Conector eléctrico: Conector TE hembra de 2 pines
- Referencia: PSR-11-37-202-2



INVVICARE

- Modelos compatibles: PERFECTO2, PLATINUM SERIES
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 3.5 – 5.5 mV
- Conector eléctrico: conector telefónico estándar.
- Referencia: All-11-60



NIDEK MEDICAL

- Modelos compatibles: NUVO LITE, NUVO 8
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 3.5 – 5.5 mV
- Conector eléctrico: conector telefónico estándar.
- Referencia: All-11-60





PHILIPS – RESPIRONISC

- Modelos compatibles: EVERFLO, SIMPLYGO
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 3.5 – 5.5 mV
- Conector eléctrico: conector telefónico estándar.
- Referencia: All-11-60

- Modelos compatibles: R112P18
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 3.5 – 5.5 mV
 - Conector eléctrico: conector telefónico estándar.
 - Referencia: All-11-60



Detectores de gases portátiles



MSA

- Modelos compatibles: 806572
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7 – 14 mV
- Conector eléctrico: Conector TE hembra de 2 pines
- Referencia: PSR-11-37-202-2

ATOM

- Modelos compatibles: V-2100G, V-2200
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 10 – 13 mV
- Conector eléctrico: Molex macho de 3 pines, conector de acoplamiento Molex 2201-2037
- Referencia: PSR-11-917-MH1

Incubadoras neonatales

Equipos de terapia de alto flujo



VAPOTHERM

- Modelos compatibles: 3003, 3003011
- Rango de medición: 0-100%
- Señal de salida: 10 – 14 mV
- Conector eléctrico: Conector de 2 posiciones TE- /AMP, cables de 3"
- Referencia: PSR-11-75-KE1

DRAGER

- Modelos compatibles: I8000
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 50 – 64 mV
 - Conector eléctrico: PCB de 3 anillos chapado en oro
 - Referencia: PSR-11-915-2i



Humificadores de oxígeno



HUDSON

- Modelos compatibles: 3800, 5500, 5577, 6477, 5590
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7-14 mV
 - Conector eléctrico: Molex de 4 pines
 - Referencia: PSR-11-55

- Modelos compatibles: C2000
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 10 – 13 mV
 - Conector eléctrico: Molex macho de 3 pines, conector de acoplamiento Molex 2201-2037
 - Referencia: PSR-11-917-MH1

Máquina de anestesia

DATASCOPE

- 1. Modelos compatibles: ANESTAR (NUEVA VERSIÓN)
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7 – 13 mV
 - Conector eléctrico: Conector de audio hembra Jack 3,5 mm
 - Referencia: PSR-11-917-J3

- 2. Modelos compatibles: pendiente
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: pendiente
 - Conector eléctrico: pendiente
 - Referencia: PSR-11-917-M1



ENVITEC

- Modelos compatibles: OOM202-1
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 13 – 16 mV
- Conector eléctrico: Conector de audio hembra Jack 3,5 mm.
- Referencia: PSR-11-917-J6

GE HEALTHCARE

- Modelos compatibles: GIRAFFE
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 10 – 17 mV (con una carga de 300 ohmios)
- Conector eléctrico: PCB de 2 anillos chapado en oro
- Referencia: PSR-11-915G



MEDIX

- Modelos compatibles: NATALCARE
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 9 – 13 mV
- Conector eléctrico: Conector de audio hembra Jack 3,5 mm
- Referencia: PSR-11-917-J

DRAGER

- Modelos compatibles: FABIUS
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 50 – 64 mV
- Conector eléctrico: PCB de 3 anillos chapado en oro
- Referencia: PSR-11-915-2i



ENVITEC

- 1. Modelos compatibles: OOM110
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7-14 mV
 - Conector eléctrico: Molex de 4 pines
 - Referencia: PSR-11-58





2. Modelos compatibles: OOM110
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 28 - 45 mV
 - Conector eléctrico: PCB de 3 anillos chapado en oro
 - Referencia: PSR-11-915-1

3. Modelos compatibles: OOM104
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 50 - 64 mV
 - Conector eléctrico: PCB de 3 anillos chapado en oro
 - Referencia: PSR-11-915-2i



4. Modelos compatibles: OOM202-1
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 13 - 16 mV
 - Conector eléctrico: Conector de audio hembra Jack 3,5 mm.
 - Referencia: PSR-11-917-J6

GE DATEX OHMEDA

1. Modelos compatibles: ADU, AVANCE, AESTIVA 300, AESPIRE.
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 28 - 45 mV
 - Conector eléctrico: PCB de 3 anillos chapado en oro
 - Referencia: PSR-11-915-1

2. Modelos compatibles: ADU, AVANCE, AESTIVA 300, AESPIRE.
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 8-13 mV
 - Conector eléctrico: conector de teléfono modular
 - Referencia: PSR-11-915-4



MINDRAY

1. Modelos compatibles: A7
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: pendiente
 - Conector eléctrico: conector telefónico estándar
 - Referencia: PSR-11-55



2. Modelos compatibles: A7
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 70-160 mV
 - Conector eléctrico: Conector hembra de 4 pines Molex.
 - Referencia: PSR-11-58HC

3. Modelos compatibles: AS300
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 8-13 mV
 - Conector eléctrico: Conector RJ-45
 - Referencia: PSR-11-60-08



GE HEALTHCARE

- Modelos compatibles: AISYS CS2
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 9-13 mV
 - Conector eléctrico: Conector de teléfono modular
 - Referencia: PSR-11-60-03



4. Modelos compatibles: WATO EX20, WATO EX55, WATO EX65.
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 9 - 13 mV
 - Conector eléctrico: Conector de audio hembra Jack 3,5 mm
 - Referencia: PSR-11-917-J



PENLON

- Modelos compatibles: AV900
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 9-13 mV
- Conector eléctrico: Conector de teléfono modular
- Referencia: PSR-11-60-03



SPACELABS

- Modelos compatibles: LAB BLEASE
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 10-14 mV
- Conector eléctrico: Conector de teléfono
- Referencia: PSR-11-75-KE-250^a

TAEMA

- Modelos compatibles: ALYS, CLARYS
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7 - 13 mV
- Conector eléctrico: Conector de audio hembra Jack 3,5 mm
- Referencia: PSR-11-917-J3


CRITICARE SYSTEMS

1. Modelos compatibles: POET IQ
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7-14 mV
 - Conector eléctrico: Molex de 4 pines
 - Referencia: PSR-11-55

Monitores de oxígeno portátiles



2. Modelos compatibles: SYSTEM POET
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 10 - 13.5 mV
 - Conector eléctrico: Molex macho de 3 pines, conector de acoplamiento Molex 2201-2037
 - Referencia: PSR-11-917-MH

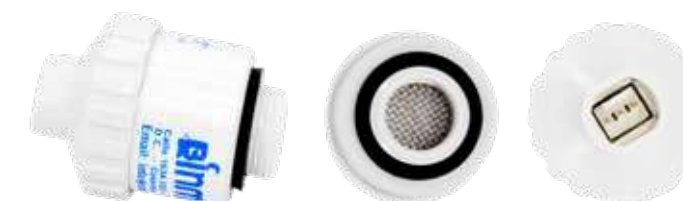

GE DATEX OHMEDA

- Modelos compatibles: 5200
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 28 - 45 mV
- Conector eléctrico: PCB de 2 anillos chapado en oro
- Referencia: PSR-11-915-3

MAXTEC

1. Modelos compatibles: OM-24ME / OM25MEL
 - Rango de medición: 0-100%
 - Señal de salida: 10 - 14 mV
 - Conector eléctrico: Conector de 2 posiciones TE- / AMP, cables de 3"
 - Referencia: PSR-11-75-KE1



2. Modelos compatibles: MAX-1
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 28 – 45 mV
 - Conector eléctrico: PCB de 2 anillos chapado en oro
 - Referencia: PSR-11-915-3



MSA SAFETY

- Modelos compatibles: 806572, MINI OX IV
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7 – 14 mV
- Conector eléctrico: Conector TE hembra de 2 pines
- Referencia: PSR-11-37-202-2



PURITAN BENNET

- Modelos compatibles: 7820.
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 9 – 13 mV
- Conector eléctrico: Conector de audio hembra Jack 3,5 mm
- Referencia: PSR-11-917-J

OHMEDA

- Modelos compatibles: 4700 OXICAP, 5100 OXICAP
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 28 – 45 mV
- Conector eléctrico: PCB de 2 anillos chapado en oro
- Referencia: PSR-11-915-3

OXYCHEQ

- Modelos compatibles: O-13, EXPEDITION
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7 – 14 mV
- Conector eléctrico: Conector TE hembra de 2 pines
- Referencia: PSR-11-37-202-2



RESPIRONICS

- Modelos compatibles: INTELLIVUE MX800
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 9-13 mV
- Conector eléctrico: Conector de teléfono modular
- Referencia: PSR-11-60-03



AGYSMAL

- Modelos compatibles: TEK CHCK
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7 – 14 mV
- Conector eléctrico: Conector TE hembra de 2 pines
- Referencia: PSR-11-37-202-2

Sistemas de verificación de oxígeno



ACUTRONIC

- Modelos compatibles: FABIAN
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: pte
- Conector eléctrico: pte
- Referencia: PSR-11-917-M204

Ventiladores mecánicos





AEONMED

- Modelos compatibles: VG-70
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7-14 mV
- Conector eléctrico: conector telefónico
- Referencia: PSR-11-77



BIO MED DEVICES

- Modelos compatibles: 4434, Crossvent 2+, Crossvent 2i+, Crossvent 3+, Crossvent 4+
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: Pte
- Conector eléctrico: Conector de audio, macho, 3.5
- Referencia: PSR-11-917-MHJ



CAREFUSION

- Modelos compatibles: VELA
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 10 - 14 mV
- Conector eléctrico: Conector telefónico macho Jack 4"
- Referencia: PSR-11-75-KE4



DRAGER

- Modelos compatibles: EVITA INFINITY V500
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 9-13 mV
- Conector eléctrico: Conector de teléfono modular
- Referencia: PSR-11-60-03

- Modelos compatibles: EVITA 2, EVITA 4, EVITA XL, BABYLOG
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 50 - 64 mV
- Conector eléctrico: PCB de 3 anillos chapado en oro
- Referencia: PSR-11-915-2i



ENVITEC

- Modelos compatibles: OOM110
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7-14 mV
- Conector eléctrico: Molex de 4 pines
- Referencia: PSR-11-55



- Modelos compatibles: OOM202-1
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 13 - 16 mV
- Conector eléctrico: Conector de audio hembra Jack 3,5 mm.
- Referencia: PSR-11-917-J6



FLIGHT MEDICAL

- Modelos compatibles: HT-50
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 10 - 13 mV
- Conector eléctrico: Molex macho de 3 pines, conector de acoplamiento Molex 2201-2037
- Referencia: PSR-11-917-M



GE DATEX OHMEDA

- Modelos compatibles: 6050-004-110, 7900 Smart Vent, 7100 Smart Vent
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 28 - 45 mV
- Conector eléctrico: PCB de 3 anillos chapado en oro
- Referencia: PSR-11-915-1

MEK

- Modelos compatibles: ICS MTV1000
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: pendiente
- Conector eléctrico: pendiente
- Referencia: PSR-11-75-KE16



GE HEALTHCARE

- Modelos compatibles: VERSAMED EVENT, IVENT
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 10 - 13 mV
- Conector eléctrico: Molex macho de 3 pines, conector de acoplamiento Molex 2201-2037
- Referencia: PSR-11-917-M



MINDRAY

- Modelos compatibles: SV300
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 9-13 mV
- Conector eléctrico: Conector de teléfono modular
- Referencia: PSR-11-60-03



HAMILTON

- Modelos compatibles: G5, GALILEO, RALPHAEL, ARABELLA, ALADDIN
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 10 - 13.5 mV
- Conector eléctrico: Molex macho de 3 pines, conector de acoplamiento Molex 2201-2037
- Referencia: PSR-11-917-MH



NEWPORT

1. Modelos compatibles: E360, E500, HT70, SEN2103P
- Rango de medición: 0-100%
- Señal de salida: 10 - 14 mV
- Conector eléctrico: Conector de 2 posiciones TE- /AMP, cables de 3"
- Referencia: PSR-11-75-KE1



MAGNAMED

- Modelos compatibles: OXYMAG
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 13 - 16 mV
- Conector eléctrico: Conector de audio hembra Jack 3,5 mm.
- Referencia: PSR-11-917-J6



2. Modelos compatibles: E360, E500, HT70
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 10 - 13.5 mV
- Conector eléctrico: Conector hembra telefónico Jack 3.5mm
- Referencia: PSR-11-75-KE7





3. Modelos compatibles: OM100
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 7-14 mV
 - Conector eléctrico: conector telefónico
 - Referencia: PSR-11-77



NORTHERM

- Modelos compatibles: CRIUS V6
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7-14 mV
- Conector eléctrico: conector telefónico
- Referencia: PSR-11-77



ORICARE

- Modelos compatibles: V8800
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7-14 mV
- Conector eléctrico: conector telefónico
- Referencia: PSR-11-77

PENLON

- Modelos compatibles: AVS
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 9-13 mV
- Conector eléctrico: Conector de teléfono modular
- Referencia: PSR-11-60-03



PROMED

- Modelos compatibles: AM851, Mox4, GO-07
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 7-14 mV
- Conector eléctrico: conector telefónico
- Referencia: PSR-11-77



PURITAN BENNET

1. Modelos compatibles: 740 VENT, G-062010.
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 10 - 14 mV
 - Conector eléctrico: Conector hembra de 2 pines; Cables de 4"
 - Referencia: PSR-11-75-KE2
2. Modelos compatibles: 840, 760, 980, 960
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 10-14 mV
 - Conector eléctrico: Conector de 3 pines
 - Referencia: PSR-11-75-KE13 PB
3. Modelos compatibles: 760, 840
 - Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 13 - 16 mV
 - Conector eléctrico: Molex macho de 3 pines, conector de acoplamiento Molex 2201-2037
 - Referencia: PSR-11-917-M2



PHILIPS- RESPIRONICS

1. Modelos compatibles: TRILOGY 202
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno% de oxígeno
 - Señal de salida: pendiente
 - Conector eléctrico: conector telefónico estándar
 - Referencia: PSR-11-58

2. Modelos compatibles: TRILOGY 202
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno% de oxígeno
 - Señal de salida: 70-160 mV
 - Conector eléctrico: Conector hembra de 4 pines Molex.
 - Referencia: PSR-11-58HC

3. Modelos compatibles: EVO
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 13 - 16 mV
 - Conector eléctrico: Molex macho de 3 pines, conector de acoplamiento Molex 2201-2037
 - Referencia: PSR-11-917-M2

4. Modelos compatibles: ESPIRIT, V200.
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 9 - 13 mV
 - Conector eléctrico: Conector de audio hembra Jack 3,5 mm
 - Referencia: PSR-11-917-J

SENSIDYNE

- Modelos compatibles: 1000E
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
 - Señal de salida: 8-13 mV
 - Conector eléctrico: Conector RJ-45
 - Referencia: PSR-11-60-08

SIEMENS

- Modelos compatibles: 300 6419332, 300 9004979, 900 6419332, 900 9004979
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 10 - 13 mV
- Conector eléctrico: Molex macho de 3 pines, conector de acoplamiento Molex 2201-2037
- Referencia: PSR-11-917-M

SLE

- Modelos compatibles: 4000, 5000 (Sólo internacional)
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 10-14 mV
- Conector eléctrico: Conector redondo 3 pines, 2 cables
- Referencia: PSR-11-75-KE8

TAEMA

- Modelos compatibles: CEASAR (más reciente).
- Rango de medición: 0-100% de oxígeno
- Señal de salida: 9 - 13 mV
- Conector eléctrico: Conector de audio hembra Jack 3,5 mm
- Referencia: PSR-11-917-J



- Rango: 0-100% Oxígeno. Exactitud: $\leq 2\%$ de la gama FS en condiciones constantes.
- Precisión: Menos $\pm 1\%$ del rango FS en condiciones constantes y $\pm 5\%$ sobre el rango operativo.
- Calibración: Antes de usar o cada 8 horas, después de desconectar o reemplazar la batería o el sensor de oxígeno.
- Alarmas: Alarma HI ajustable por el usuario 16-100% y alarma LO 15-99% Silencio de alarma de 120 segundos para fines de calibración Derrota de alarma HI para pacientes con 100% de O₂.
- Presión: Entrada – ambiente ventilación – atmosférica.
- Dimensiones: 3,6 x 5,9 x 1,6.
- Monitor: LCD retroiluminado de 3-1/2 dígitos 2.75 x 1.375 resolución 0.1% O₂.
- Peso: 280 gramos.
- Humedad relativa: 0-95%
- Temperatura de almacenamiento: -20° a 60°C (-4°F a 140°F) de forma intermitente.
- Linealidad: ± 1 en condiciones constantes.
- Potencia: 2 Baterías alcalinas AA, 1200 horas de uso 24/7
- Referencia: All 2000M



- Rango: 0-100%
- Exactitud: $\leq 2\%$ de la gama FS en condiciones constantes.
- Precisión: Menos $\pm 1\%$ del rango FS en condiciones constantes y $\pm 5\%$ sobre el rango operativo.
- Calibración: Antes de usar o cada 8 horas, después de desconectar o reemplazar la batería o el sensor de oxígeno.
- Presión: Entrada – ambiente ventilación – atmosférica.
- Dimensiones: 3,6 x 5,9 x 1,6
- Monitor: LCD retroiluminado de 3-1/2 dígitos 2.75 x 1.375 resolución 0.1% O₂.
- Peso: 280 gramos.
- Humedad relativa: 0-95% Temperatura de almacenamiento: -20° a 60°C (-4°F a 140°F) de forma intermitente.
- Linealidad: ± 1 en condiciones constantes.
- Potencia: 2 Baterías alcalinas AA, 1200 horas de uso 24/7
- Referencia: All 2000^a

- Rango: 0-100% Oxígeno.
- Exactitud: $\leq 2\%$ de la gama FS en condiciones constantes.
- Precisión: Menos $\pm 1\%$ del rango FS en condiciones constantes y $\pm 5\%$ sobre el rango operativo.
- Calibración: Antes de usar o cada 8 horas, después de desconectar o reemplazar la batería o el sensor de oxígeno.
- Presión: Entrada – ambiente ventilación – atmosférica.
- Dimensiones: 3,6 x 5,9 x 1,6
- Monitor: LCD retroiluminado de 3-1/2 dígitos 2.75 x 1.375 resolución 0.1% O₂.
- Peso: 280 gramos.
- Humedad relativa: 0-95%
- Temperatura de almacenamiento: -20° a 60°C (-4°F a 140°F) de forma intermitente.
- Linealidad: ± 1 en condiciones constantes.
- Potencia: 2 Baterías alcalinas AA, 1200 horas de uso 24/7.
- Referencia: All 2000HC





Conoce más

-  Binmed
-  www.binmed.com.co
-  [binmed_colombia](https://www.instagram.com/binmed_colombia)

Productos disponibles a través de distribuidores autorizados.



binmed®